

Quickspring

Pressure springs for wiper arms
Ressorts de pression pour bras d'essuie-glace



1.

Lift the forearm and pass the spring below the wiper arm


Soulevez l'avant-bras et passez le ressort en dessous du bras d'essuie-glace



2.

Align and hook the spring onto the wiper arm


Enlignez et accrochez le ressort sur le bras d'essuie-glace

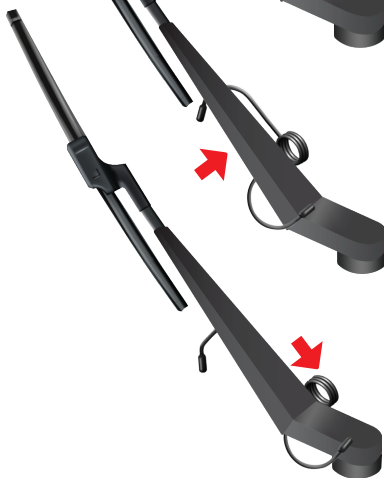

3.

Slide past the pivot point

Glissez au-delà du point pivot

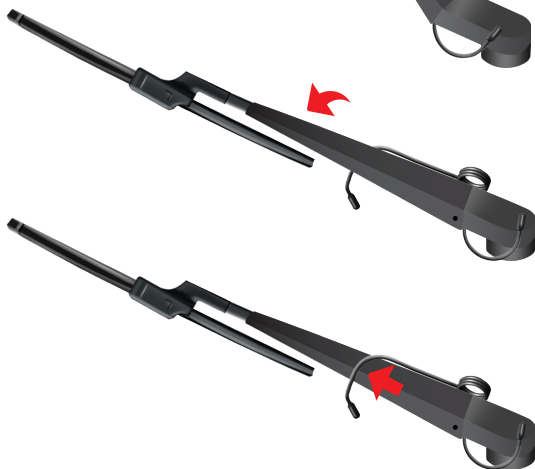

4.

Lower the forearm

Rabaissez l'avant-bras



5.

Pass the large hook above the forearm

Passez le grand crochet au dessus de l'avant-bras



**VIDEO
INSTALLATION**
VIDÉO D'INSTALLATION